

ポリエチレンスリーブ・固定用ゴムバンド(JWWAK158-2005)

単位:mm

呼び径	内径	折り径	長さ	価格	バンド 価格	呼び径	内径	折り径	長さ	価格	バンド 価格
75	248	390	5000	1,260	170	600	859	1350	7500	6,510	540
100	286	450	"	1,350	180	700	955	1500	"	7,590	660
100	286	450	6000	1,730	180	800	1114	1750	"	8,700	720
150	350	550	"	1,980	190	900	1210	1900	"	11,220	780
200	414	650	"	2,280	230	1000	1305	2050	"	11,770	830
250	446	700	"	2,640	290	1100	1401	2200	"	13,380	920
300	509	800	7000	3,570	310	1200	1592	2500	"	14,520	1,020
350	573	900	"	3,710	330	1350	1719	2700	"	31,740	1,130
400	637	1000	"	3,780	360	1500	1846	2900	"	35,910	1,250
450	700	1100	"	4,620	430	1600	1974	3100	5500 (6500)	39,500 (45,400)	1,380
500	732	1150	7500	5,700	460						


- 備考1. スリーブの長さは、呼び径75～450については水道用ダクタイル鋳鉄管の有効長に1000mmを加え、呼び径500以上については1500mmを加えました。ただし、注文者の指定によって長尺のロール状に巻いたものを納入することができます。
2. 長さの()内寸法は、水道用ダクタイル鋳鉄管の有効長が5000mmの場合を示します。
 3. 固定ネットの価格につきましては、お問い合わせ願います。
 4. 網かけの部分はNE形呼び径100 5m管用です。

施工要領


直管の施工要領

スリーブの施工方法にはA法とB法がある。A法はスリーブを一体として施工し、B法はスリーブを直部と接合部に分割して施工する方法である。

一般にはA法が多く、特例的にB法が採用される。

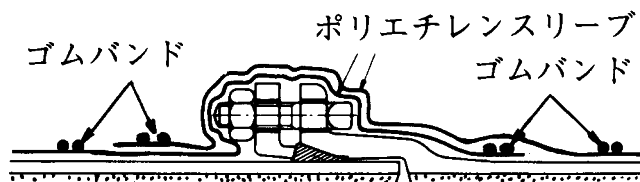

A法による接合部施工詳細図

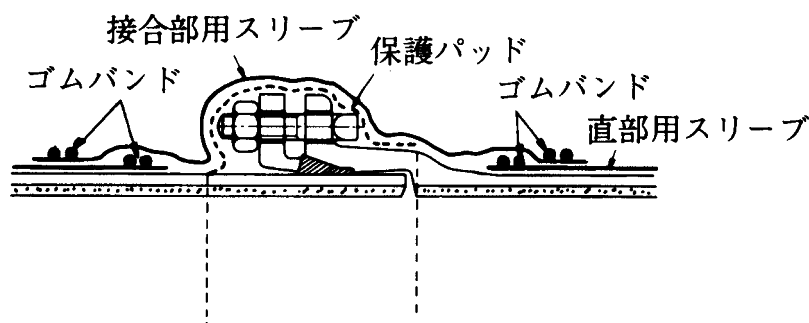

B法による接合部施工詳細図