


耐震形不断水切替弁（YK-15F）FCD製 不断水用三方向切替弁

三方向へ同時通水可能な仕切弁を横浜市水道局と共同開発・共同出願しました。耐震管路への更新工法に有効です。

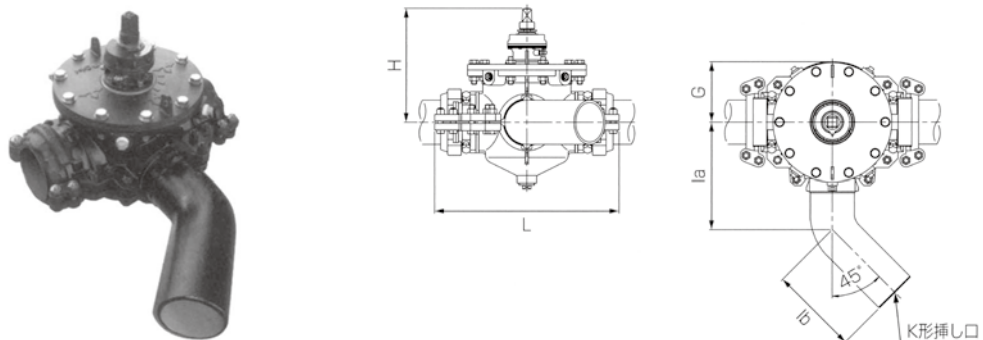

特長

- 不断水で設置可能です。
- 分岐部、幹軸部ともに3 DkNの離脱防止性能を有します。
- 分岐短管挿し口形状により耐震管路への接合が可能です。
- 三方向同時通水対応が可能です。
- 流路ガイド・防食体設置により、管切断面の防食が可能です。


※価格はお問い合わせ願います。

本管	寸法 (mm)					
	外径	G	L	la	lb	H
100	118	197	652	346	315	412
150	169	232	707	418	340	437

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ願います。

耐震形新設切替弁（YK-15S）FCD製 新設用三方向切替弁

新設用の耐震形切替弁です。耐震形不断水切替弁と同じく、横浜市水道局と共同開発・共同出願しました。耐震管路への更新工法に有効です。

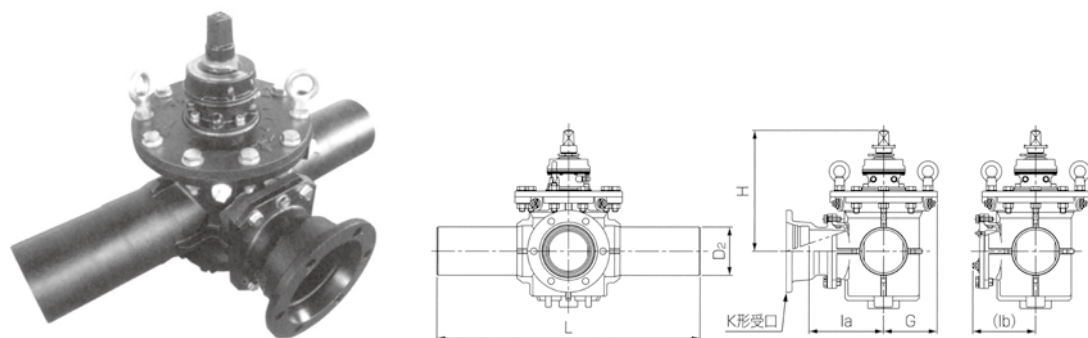

特長

- 両端挿し口形状により、耐震管路への接合が可能です。
- 分岐短管を取外し、閉栓取付が可能です。
- 洗浄用ピグの通過が可能です。
- 三方向同時通水対応が可能です。

※価格はお問い合わせ願います。

本管	寸法 (mm)					
	D ₂	G	L	la	lb	H
100	118	170	800	240	155	412
150	169	188	920	260	220	422

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ願います。