

耐震形ヤノ・フレックスT字管V型 (YF-65VS) 鋳鉄管用

FCD製 V型ソフト付き可とう分岐割T字管


地震や地盤沈下などで、ヤノT字管の分岐部分に生じた変位を吸収して、管路を守る免震タイプのV型ソフト付き可とう分岐割T字管です。

分岐部分に用いたボール形可とう構造が、地盤の変動にフレキシブルに対応します。

特長

- 分岐部分がボール形可とう構造になっていますので、上下左右（各15°）の可とう性があり、地盤変動もしなやかに対応します。
- 可とう部のシールにT形ゴム輪を使用し、抜群の水密性を有します。
- ロックリング機構で拔出しを防止し、管路を保持します。
- 両サイドに取り付けた押ボルトで、割T字管のズレを防止します。


分岐 本管	価格 (円)			
	75	100	150	200
75	301,040			
100	323,840	362,310		
150	349,480	392,230	496,250	
200	366,580	407,900	513,350	682,900
250	430,700	464,900	561,790	701,430
300	456,350	490,550	587,440	729,920
350	524,750	561,790	650,130	788,330
400	576,040	610,240	704,270	842,480
450	590,280	643,010	775,520	962,170
500	618,780	667,230	789,760	986,400
600	707,130	754,140	870,980	1,030,560
700	742,740	789,760	899,480	1,061,910
800	815,420	861,010	975,000	1,123,180
900	943,650	992,100	1,101,800	1,230,040

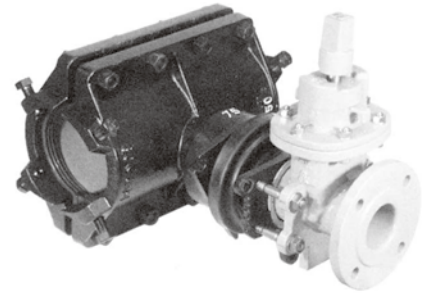

分岐 本管	寸法 (mm)						
	G	L	MA	I (分岐呼び径)			
				75	100	150	200
75	75	366	247	447			
100	88	456	288	459	485		
150	125	456	338	485	511	583	
200	151	526	394	510	536	608	677
250	172	526	443	536	562	634	703
300	198	526	494	562	588	660	729
350	224	588	577	587	613	685	754
400	251	588	630	613	639	711	780
450	312	470	673	638	664	736	805
500	347	470	724	666	690	762	831
600	405	470	827	716	741	814	883
700	456	470	929	769	793	865	934
800	508	470	1032	818	844	916	987
900	563	470	1135	870	896	1010	1037

分岐	寸法 (mm)
	H
75	315
100	365
150	440
200	520

呼び径75×75～400×200

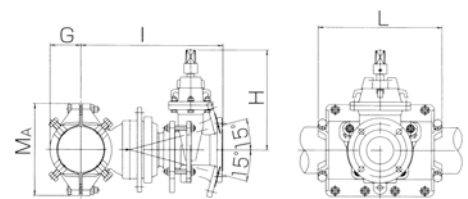

呼び径450×75～900×200

