


耐震補強金具 (TO-13H)

FCD製 ダクタイル鋳鉄管A・K・T形用離脱防止金具

耐震補強金具は3DkNの離脱防止性能を有しており、既設のA・K形、T形ダクタイル鋳鉄管の継手部に取り付けることにより、耐震管路が構築できます。大阪市水道局と共同開発。

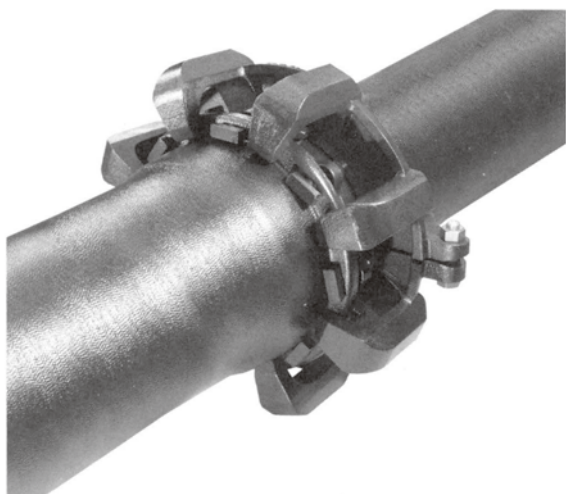


特長

- 離脱防止性能：3DkN（Dは呼び径mm）。
 - 金具取り付け後も、継手部は許容曲げ角度まで屈曲可能です。
 - 特別な工具は不要で、スピーディーに簡単施工できます。
 - 離脱防止金具設置部に取り付け可能です（A・K形）。
- ※価格はお問い合わせ願います。

A・K形

呼び径	寸法 (mm)			
	外径	D ₅	M _A	W ₁
75	93.0	255	277	207
100	118.0	302	266	220
150	169.0	357	463	238
200	220.0	492	512	264
250	271.6	554	582	278
300	322.8	615	664	293
350	374.0	670	724	279
400	425.6	726	752	280
450	476.8	781	806	284
500	528.0	834	860	279
600	630.8	957	1040	287

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ願います。

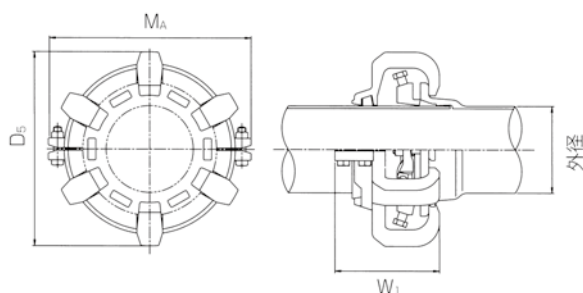

T形

呼び径	寸法 (mm)			
	外径	D ₅	M _A	W ₁
75	93.0	169	259	101
100	118.0	205	275	107
150	169.0	267	323	112
200	220.0	329	372	117

※上記以外のサイズについてはお問い合わせ願います。

