


# ポリ管用フクロジョイント (TP-00)


FCD製

水道配水用ポリエチレン管 (JWWA K 144) 専用

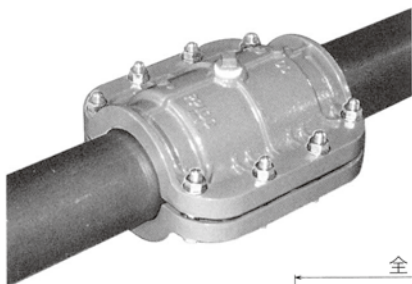

## 特長



- 水道配水用ポリエチレン管の継手部、胴部の破損や漏水事故に、切管せずにポリ管用フクロジョイントの取り付けにより簡単に補修できます。
- 2片に分割されていますので、取り扱いが容易で短時間に取り付けができます。
- 内外面ブルーのエポキシ樹脂粉体塗装をほどこしていますので、耐食性の優れています。

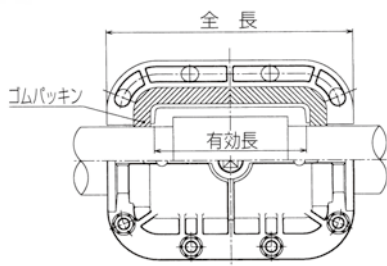

呼び径	価格 (円)	全長 mm	有効長 mm	プラグ
50	<b>40,250</b>	220	152	1/2" - 1
75	<b>62,120</b>	323	199	1" - 1
100	<b>74,320</b>	318	194	
150	<b>112,150</b>	366	234	
200	<b>190,070</b>	416	284	

※水道配水用ポリエチレン管 (JWWA K 144 および PTC K 03) 専用です。  
※内外面エポキシ樹脂粉体塗装

# 鋼板製カバージョイント メカ型 (TN-65KCⅢ)




大口径、特殊サイズの管継手部の漏水損傷の修復または事故防止用です。

実績最大2400mm、異種異径管の接続部にも使用できます。

※価格はお問い合わせ願います。

溶接タイプ

# 鋼板製カバージョイント ドレッサー型 (TN-65KCⅡ)




鋼板製カバージョイントメカ型と同様、大口径管継手部の漏水損傷箇所の修理用です。

止水は、Oリングで行うドレッサータイプです。

※価格はお問い合わせ願います。

溶接タイプ

# 鋼板製フクロジョイント ボルト締め (TN-95B)



大口径または、高水圧の管継手部の漏水、損傷箇所の補修に使用します。ボルト締めタイプのため、取り付けが容易で、いつでも施行できます。

※価格はお問い合わせ願います。