


シノフレックス

FCD製 異径・異種管継手

シノフレックスは外径の異なる異種管が接続できる継手です。水道管は様々な管種が布設されており、漏水等の緊急を要する配管現場では、全ての管種に対応できる継手が求められていました。オーストリアのハヴレ社が開発したシノフレックスは、その要望に応える継手として、世界で広く利用されています。

特長

- 最大外径差45mmに対応できる異径・異種管継手
(铸铁管、鋼管、塩ビ管、水道配水用ポリエチレン管、石棉管)
- 離脱防止機構付
- 内外面粉隊塗装による優れた耐食性
- ボルトは、本管側と継手側の両方で締付可能

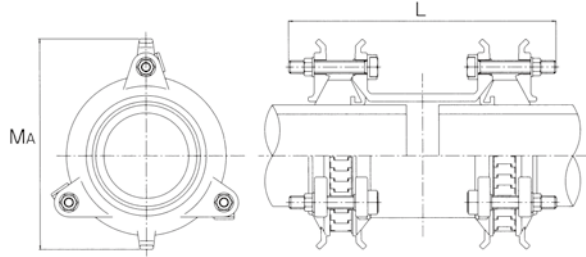

呼び径	価格 (円)	寸法 (mm)			
		適応管外径	MA	L	
50	28,280	56~71	170	253	
65	33,780	71~88	187	264	
75	33,900	85~105	204	270	
100	39,150	104~132	260	332	
125	58,200	131~160	290	357	
150	61,270	155~192	350	367	
200	96,070	198~230	371	406	
250	154,790	265~310	464	441	
300	203,400	313~356	510	460	
75× 65	38,760	85~105	71~88	204	274
100× 75	42,340	104~132	85~105	260	312
150× 100	56,290	155~192	104~132	350	361

※水道配水用ポリエチレン管にはステンレスコアをご使用ください。
※価格はお問い合わせ願います。



※石棉管の管表面状態によっては、十分な離脱防止性能を発揮できない場合があります。

呼び径対応表

(単位：mm)

シノフレックス 呼び径	対応呼び径					
	铸铁管	鋼管	塩ビ管	水道配水用 ポリエチレン管	石棉管 1 種	石棉管 2 種
50	50	50	50	50	/	/
65	/	65	65	/	50	/
75	75	75	75	75	75	/
100	100	100	100	100	100	100
125	125	125	125	/	125	125
150	150	150	150	150	150	150
200	200	200	200	対応不可	対応不可	対応不可
250	250	250	250	/	250	250
300	300	300	300	/	/	300