

リニューアル工法

不断水割T字管取替工法

不断水割T字管取替工法は、既設の割T字管を不断水で新しいヤノT字管に取替える工法です。その際に地震や地盤沈下による分岐部の変位を吸収し、管路を守る免震タイプの可とう分岐割T字管「ヤノ・フレックスT字管V型」に変更することもできます。


特長

- 不断水で分岐口径の拡径が可能です。
- 既設割T字管を撤去した位置に、新しいヤノT字管を取り付ける工法のため、不要な割T字管が残らず仕上がりコンパクトであり、掘削寸法も小さくて済みます。

※施工サイズはお問い合わせ願います。

従来工法と不断水割T字管取替工法の比較

(ヤノ・フレックスT字管V型に取り替える場合)

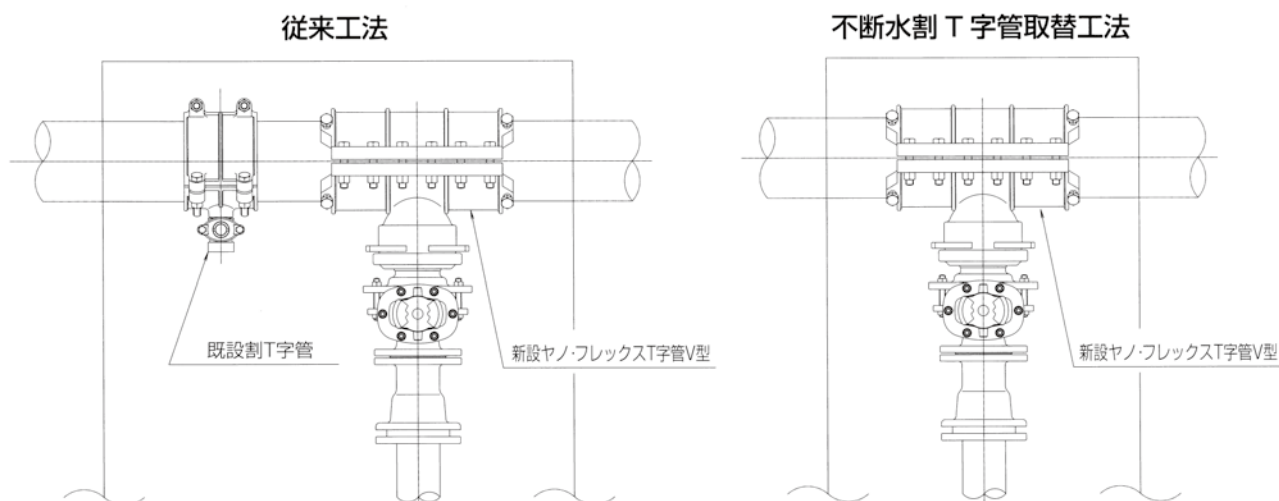

施工写真

