



特殊割押輪ワイド (TN-35W)

FCD製 ダクタイト鋳鉄管K形用 2ツ割離脱防止金具



特殊割押輪ワイドは、2ツ割構造の離脱防止金具です。管路の移設工事等で、管継手部が離脱するのを防止するため、普通押輪に重ねて使用します。また、既設管の普通押輪破損時の交換用としてもご利用いただけます。

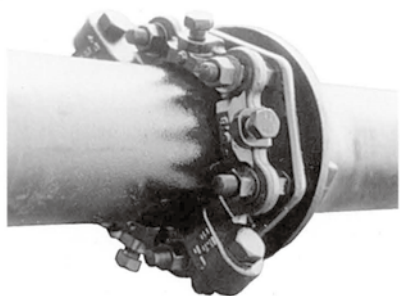

長ボルトダブルナット

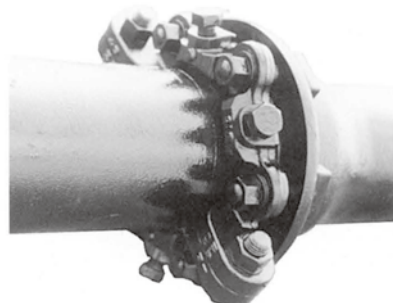

短ボルトナットK形パッキン付

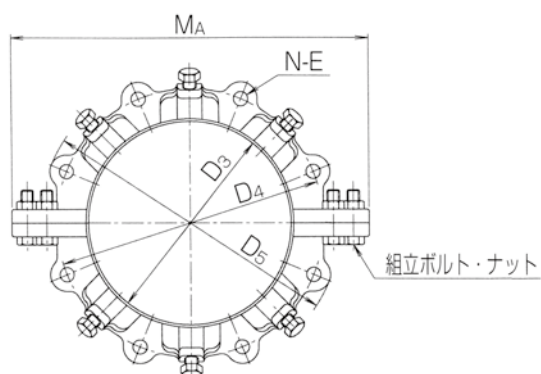

呼び径	価格 (円)		寸法 (mm)							性能 許容水圧 (MPa)
	長ボルト ダブルナット	短ボルトナット K形パッキン付	管外径	D ₃	D ₄	D ₅	L	M _A	N-E	
75	16,600	15,760	93.0	97.0	159	205	63	281	4-23	3.4
100	19,660	17,610	118.0	122.0	186	240	63	306	4-27	3.4
150	34,590	31,280	169.0	173.0	241	295	63	371	6-27	3.0
200	37,250	34,260	220.0	224.0	292	346	69	422	6-27	2.8
250	46,650	42,590	271.6	275.6	348	402	69	496	8-27	2.5
300	50,650	48,820	322.8	326.8	399	453	69	547	8-27	1.8
350	62,450	60,040	374.0	378.6	458	512	70	608	10-27	1.5
400	81,870	78,390	425.6	429.6	512	566	71	660	12-27	1.3
450	89,870	91,160	476.8	480.8	567	621	72	711	12-27	1.2
500	102,520	102,970	528.0	532.0	618	672	73	786	14-27	1.1
600	114,180	115,530	630.8	634.8	725	779	82	890	14-27	1.0
700	328,870	244,430	733.0	738.0	839	899	86	1022	16-30	0.75
800	416,140	310,400	736.0	841.0	942	1026	86	1178	20-30	0.7
900	565,860	380,030	939.0	944.0	1052	1127	86	1282	20-37	0.75
1000	631,310	449,780	1041.0	1047.0	1160	1237	90	1405	20-40	1.0

※押ボルトの締付トルクは100N・mです。