


更新仕切弁 (MSO-RP形)

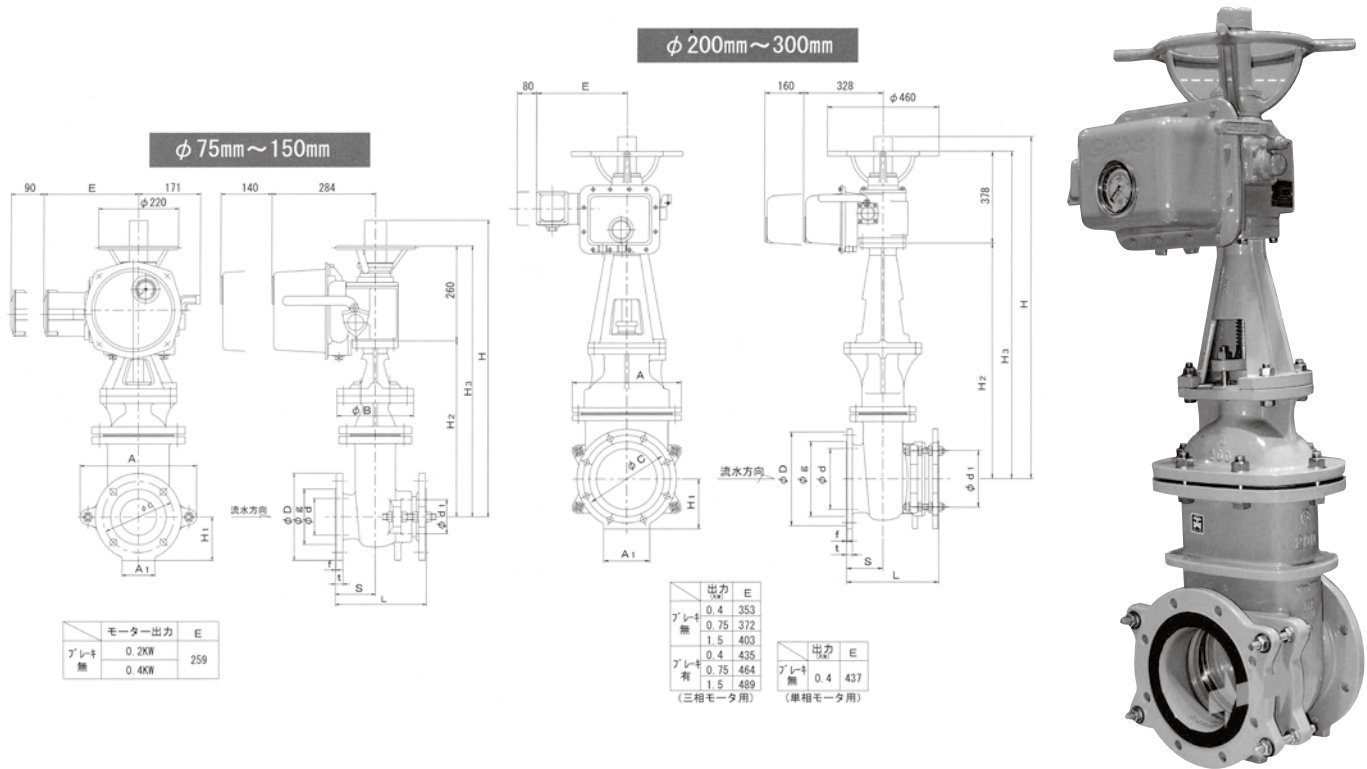

呼び径	φ75~φ300mm
種類	2種 (7.5K) ・ 3種 (10K)
操作方法	電動・手動
塗装	内外面エポキシ樹脂粉体塗装

JIS B 2062 (7.5K) RF

単位: mm

記号 呼び径	d	d ₁	g	C	D	t	f	n	h	H ₁	A	出力	S	B	A ₁	H ₂	H ₃	H	基準 面間		伸縮量	
																			+	-	+	-
75	75	70	125	168	211	21	3	4	19	106	292	0.2kw	105	210	80	419	679	749	240	5	11	
100	100	93	152	195	238	21	3	4	19	119	320	0.2kw	110	210	90	481	741	811	250	5	12	
150	150	139	204	247	290	22	3	6	19	145	380	0.4kw	125	270	130	648	908	1078	280	5	13	
200	200	189	256	299	342	23	3	8	19	171	380	0.4kw	135	392	180	841	1219	1319	300	5	14	
250	250	233	308	360	410	24	3	8	23	205		0.75kw	150	450	190	968	1346	1406	380	6	15	
300	300	278	362	414	464	25	3	10	23	232		1.5kw	160	512	220	1049	1427	1577	400	6	16	

JIS B 5527 (10K) RF

単位: mm

記号 呼び径	d	d ₁	g	C	D	t	f	n	h	H ₁	A	出力	S	B	A ₁	H ₂	H ₃	H	基準 面間		伸縮量	
																			+	-	+	-
75	75	70	126	120	185	18	2	8	19	93	266	0.2kw	105	210	80	419	679	749	240	5	11	
100	100	93	151	175	210	18	2	8	19	105	292	0.2kw	110	210	90	481	741	811	250	5	12	
150	150	139	212	240	280	22	2	8	23	140	380	0.4kw	125	270	130	648	908	1078	280	5	13	
200	200	189	262	290	330	22	2	12	23	165	380	0.75kw	135	392	180	841	1219	1319	300	5	14	
250	250	233	324	355	400	24	2	12	25	200		1.5kw	150	450	190	968	1346	1406	380	6	15	
300	300	278	368	400	445	24	3	16	25	223		1.5kw	160	512	220	1049	1427	1577	400	6	16	

※上記は標準の選定です。開閉時間のご指定等により、電動操作機寸法や出力が異なる場合があります。