


# 二重構造弁体離脱形バタフライ弁


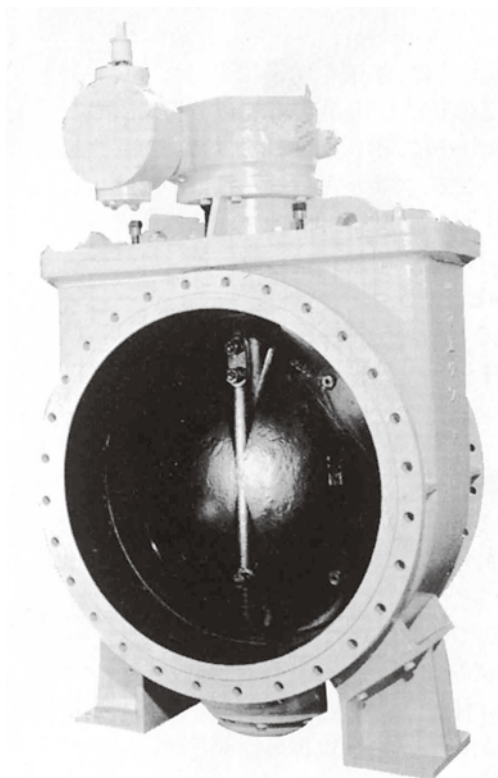


## 特長

- ・万一の事故でゴム弁座等が破損した場合、外弁箱は配管した状態のまま内弁箱を簡単に離脱できますので点検・修理が容易です。
- ・バルブの点検・修理は、内弁箱を抜きとり外弁箱にふたをすれば仮通水が行なえるため断水時間を短縮できます。

## 標準仕様

呼び径	250～2200mm
使用流体	上水、下水、河川水、工水
最高使用圧力	0.75MPa
フランジ寸法	JWWA B138に準じます。
面間寸法	JWWA B138に準じます。
脚寸法	前澤規格によります。
材質	弁箱……FCD450-10 ゴム弁座……合成ゴム 弁体……FCD450-10 弁棒……SUS403
検査	胴体試験圧力…1.4MPa 弁座漏れ試験圧力…0.75MPa

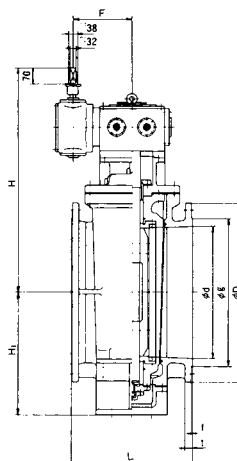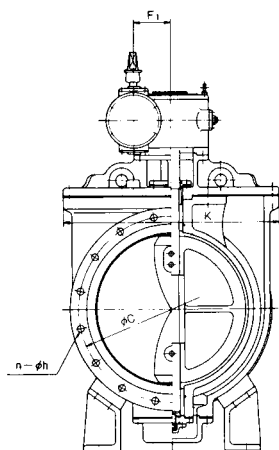

## 寸法 & 価格

単位:mm

呼び径 (d)	記号 使用圧力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	g	C	D	L	t	K	H	H <sub>1</sub>	F	F <sub>1</sub>	質量kg
400	0～7.5	466	524	582	470	29	660	838	410	245	130	550
450	0～7.5	518	585	652	500	30	668	903	450	245	130	740
500	0～4.5	572	639	706	530	31	774	938	480	245	130	890
	966							270		150		
600	0～7.5	676	743	810	560	32	887	1021	550	270	150	1155
700	0～4.5	780	854	928	610	33	1000	1136	610	270	150	1585
	1236							325		185		
800	0～7.5	886	960	1034	690	36	1110	1291	680	325	185	2090
900	0～4.5	990	1073	1156	740	38	1300	1371	750	325	185	2980

手で御使用の場合は、丸ハンドルを別途計上願います。  
価格は別途御見積り致します。