


ヴィクトリックジョイント

日本ヴィクトリック㈱

S型はショルダー形式（口径30mm迄）の普通圧用ヴィクトリックジョイントです。標準型及び軽量型の2種類があり、材質・形状・寸法は次の様になっています。

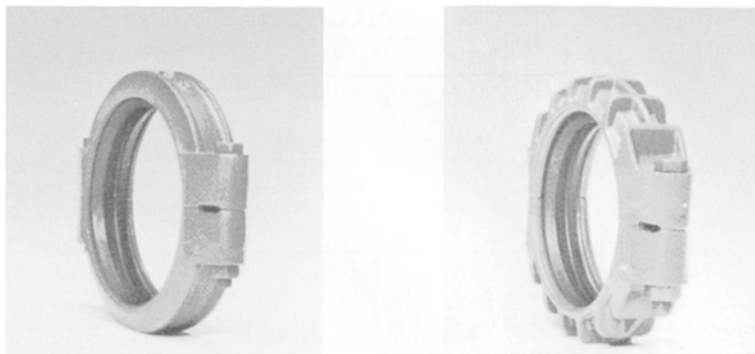

型式

型	式	形状	口径	常用圧力 (小径～大径)	普通使用管	特殊使用管
S 型	S-0		25A～300A	1.0MPa用	J I S規格 配管用鋼管 S G P他	ステンレス鋼管 銅管 アルミニウム管
	S-1		20A～300A	2.0MPa用		
G 型	G-0		50A～300A	1.0MPa用	J I S規格 配管用鋼管 S G P他	ステンレス鋼管 銅管 アルミニウム管 ポリエチレン管
	G		20A～200A	2.0MPa用		
N 型	N-0		50A～400A	1.0MPa用	J I S規格 配管用鋼管 S G P他	ステンレス鋼管 銅管
	N-1		20A～500A	2.0MPa用		

価格表 ※N型 サイズ 350A以上は別途お問い合わせ願います。

単位:円

品名 サイズmm	S-0型	S-1型	Sカラー 1本	G-0型	G型	N-0型	N-1型	Nリング 1本	ゴムリング	N型ボルト・ナット	
										0型1本	1型1本
20	—	3,360	420	—	—	—	3,440	320	1,110	—	550
25	2,740	3,540	420	—	2,650	—	3,680	320	1,110	—	550
32	—	3,800	610	—	2,760	—	3,940	320	1,110	—	550
40	—	3,990	610	—	2,990	—	4,120	320	1,110	—	550
50	3,540	4,080	610	2,520	2,990	4,000	4,170	320	1,190	420	570
65	—	4,780	710	2,810	4,130	4,780	5,730	380	1,430	420	570
80	4,140	5,680	810	3,090	5,210	5,390	5,930	390	1,640	480	570
90	—	7,150	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—
100	6,430	7,640	1,110	5,030	7,480	8,260	10,310	570	2,190	580	790
125	7,700	11,590	1,450	7,030	9,140	9,500	13,180	660	2,430	580	810
150	9,390	15,280	1,710	7,670	12,020	11,960	15,650	850	2,680	690	870
200	17,120	25,310	3,620	16,240	19,030	20,840	24,840	1,220	4,480	870	1,190
250	34,430	41,380	5,220	33,880	—	36,140	37,740	1,450	6,090	1,190	1,220
300	37,140	53,530	6,100	38,990	—	43,160	49,280	2,280	7,490	1,240	1,880
350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) ※ 1回の契約金額15,000円未満の場合は、運賃として実費(最低料金1,500円)を請求させていただきます。但し、北海道、九州、沖縄は別途運賃とします。

ヴィクトリックジョイント(ナイロンコーティング)

価格(N型)

品名	N-0(ナイロンコーティング)				N-1(ナイロンコーティング)			
	S B R		E P D M		S B R		E P D M	
ボルト	S25C	SUS304	S25C	SUS304	S25C	SUS304	S25C	SUS304
呼び径 50	7,510	10,050	8,610	11,150	7,640	10,520	8,750	11,620
65	8,860	11,400	10,120	12,660	9,800	13,010	11,100	14,310
80	9,920	12,570	11,400	14,050	10,380	13,600	11,870	15,100
100	15,000	18,470	17,000	20,460	16,940	22,170	18,930	24,160
125	17,510	20,980	19,730	23,190	20,940	26,440	23,160	28,670
150	20,870	24,780	23,330	27,240	24,390	30,170	26,820	32,590
200	32,130	37,890	36,200	41,970	37,190	44,940	41,240	48,990
250	49,210	56,710	54,760	62,250	52,340	60,640	57,900	66,190
300	59,020	67,060	65,860	73,900	66,680	79,000	73,500	85,830

価格(S型)

品名	S-0(ナイロンコーティング)				S-1(ナイロンコーティング)			
	S B R		E P D M		S B R		E P D M	
ボルト	S25C	SUS304	S25C	SUS304	S25C	SUS304	S25C	SUS304
呼び径 50	7,040	9,580	8,140	10,680	7,550	10,410	8,630	11,490
65	—	—	—	—	8,860	11,870	10,120	13,130
80	8,760	11,400	10,230	12,870	10,120	13,340	11,640	14,860
100	13,300	16,770	15,310	18,770	14,460	17,920	16,450	19,920
125	15,780	19,250	17,980	21,460	19,470	24,990	21,670	27,200
150	18,480	22,370	20,930	24,810	23,990	29,790	26,430	32,220
200	29,910	35,690	33,990	39,760	37,590	45,340	41,660	49,410
250	49,270	56,760	54,810	62,310	55,790	64,080	61,340	69,640
300	55,320	63,370	62,140	70,180	70,700	83,010	77,540	89,860

価格(N型・G型)

品名	NL(ナイロンコーティング)				G-0(ナイロンコーティング)			
	S B R		E P D M		S B R		E P D M	
ボルト	S25C	SUS304	S25C	SUS304	S25C	SUS304	S25C	SUS304
呼び径 50	8,210	11,220	9,350	12,360	5,900	8,100	6,820	9,020
65	10,560	13,930	11,880	15,250	6,120	8,720	7,250	9,850
80	11,220	14,590	12,760	16,130	6,460	8,760	7,760	10,060
100	18,220	23,690	20,320	25,800	11,510	14,510	13,250	16,250
125	22,620	28,670	24,900	30,950	15,640	18,630	17,550	20,540
150	26,310	32,650	28,880	35,200	16,390	19,750	18,500	21,860
200	40,230	48,360	44,500	52,610	26,210	31,220	29,750	34,760
250	56,680	65,380	62,520	71,230	51,000	57,500	55,800	62,300
300	72,290	85,510	79,440	92,660	57,970	64,940	63,880	70,850