

配管用炭素鋼鋼管(SGP)価格表

呼び径 (A)	重量 kg/本	白無 円/本	白付 円/本	WW無 円/本	WW付 円/本
15A	5.24	4,460	5,100	5,370	6,050
20A	6.72	5,460	6,200	6,580	7,430
25A	9.72	7,670	8,750	9,140	10,370
32A	13.5	10,120	11,610	12,060	13,750
40A	15.6	11,620	13,300	13,830	15,790
50A	21.2	15,850	18,230	18,820	21,680
65A	29.9	22,250	26,070	26,500	30,970
80A	35.2	26,190	31,220	31,200	37,090
100A	48.8	36,290	44,940	43,240	53,280
125A	82.5	63,430	81,840	75,430	96,760
150A	109	86,500	108,390	102,800	128,190
200A	166	131,700		156,520	
250A	233	184,890		219,680	
300A	292	231,690		275,330	
350A	372	295,160		350,760	
400A	427	338,820		402,590	
450A	481	381,660		453,490	
500A	536	425,320		505,370	

重量 kg/本	黒無 円/本
7.20	3,200
9.24	3,960
13.4	5,570
18.6	7,300
21.4	8,370
29.2	11,440
41.1	16,100
48.3	18,910
67.1	26,280
82.5	34,300
109	48,720
166	74,160
233	104,120
292	130,460
372	166,210
427	190,760
481	214,890
536	239,470

(1) 白ガス管の1本の単長は、100A以下は4m、125A以上は5.5m。

(2) 黒ガス管はすべて5.5m。

(3) 125A以上は、耐溝食電縫鋼管(白管)。

圧力配管用炭素鋼鋼管 STPG370(JIS G3454)価格表

呼び径 (A)	スーパーシーム(電縫管)						シームレス鋼管			
	SCH40			SCH80			SCH40		SCH80	
	重量 kg/本	黒管	白管	重量 kg/本	黒管	白管	黒管	白管	黒管	白管
15A	7.20	3,410	5,280	9.02	4,270	6,550	7,370	10,410	9,240	13,040
20A	9.60	4,400	6,750	12.30	5,670	8,680	6,370	9,440	8,210	12,170
25A	14.10	6,180	9,470	18.00	7,870	12,010	8,760	13,000	11,170	16,570
32A	19.10	8,360	12,730	25.10	10,980	16,610	10,380	15,680	13,660	20,600
40A	22.60	9,880	15,090	30.10	13,160	19,910	12,240	18,490	16,300	24,600
50A	29.90	12,340	19,070	41.00	16,930	25,940	14,910	22,830	20,420	31,300
65A	50.20	20,710	32,020	66.00	27,210	41,720	24,820	38,050	32,590	50,050
80A	62.20	25,660	39,660	84.20	34,750	53,230	29,990	46,220	40,570	62,550
100A	88.00	36,310	56,120	123.00	50,720	77,770	42,390	65,400	59,260	91,400
125A	119.40	49,120	75,930	168.00	69,320	106,260	57,940	89,170	81,760	125,820
150A	152.00	65,410	100,190	230.00	98,970	150,360	73,980	113,840	111,940	172,250
200A	232.00	99,760	152,920	351.00	150,940	229,360	120,670	182,050	182,710	275,440
250A	325.60	140,180	214,900	516.50	222,110	337,650	174,900	262,350	277,090	415,580
300A	431.00	185,340	284,090	710.00	305,320	463,950	236,390	353,210	389,400	581,900
350A	518.00	222,750	341,430	869.00	373,690	568,070	284,020	424,490	476,520	712,140
400A	677.00	291,130	446,230	1,116.00	479,910	729,260	412,500	606,100	680,020	999,130
450A	858.00	368,960	565,530		—	—	—	—	—	—
500A	1,012.00	435,180	667,040		—	—	—	—	—	—


ライニング鋼管 メーカー別商品対応表

名称	記号	被覆及び防錆		色相	協成	新日鐵住金株		積水化学	JFE	規格寸法	用途
		外面	内面								
水道用 硬質塩ビ ライニング 鋼管	SGP-VA	一次防錆	塩ビ	茶色	キーロン VA	PV-VA	VLP-VA	エスロン LP-VA	LP-VA	JWWA K-116 15A~150A	給水
	SGP-VB	水道用メッキ	塩ビ	亜鉛色	キーロン VB	PV-VB	VLP-VB	エスロン LP-VB	LP-VB		
	SGP-VC	亜鉛メッキ	塩ビ	亜鉛色		PV-VC	VLP-VC	エスロン LP-VC	LP-VC	フランジ付 WSP-011	埋設用 VD
	SGP-VD	塩ビ	塩ビ	農青	キーロン VD	PV-VD	VLP-VD	エスロン WV-LP	LP-VD	15A~450A	
水道用 ポリエチレン 粉体 ライニング 鋼管	SGP-PA	一次防錆	ポリエチレン	茶色		PE-N			PFP-A	JWWA K-132 15A~100A	給水
	SGP-PB	亜鉛メッキ	ポリエチレン	亜鉛色		PE-Z	FLPB	PEコート PE-B	PFP-B		
	SGP-PC	ポリ二層	ポリエチレン	青色		PE-P			PFP-S	フランジ付 WSP-039	埋設用 PD
	SGP-PD	ポリ一層	ポリエチレン	青色		PE-S		PEコート PE-D	PFP-D	15A~500A	
消火用 硬質塩ビ ライニング 鋼管	SGP-VS	塩ビ	白管	黄土色	キーロン VF			エスロン SG-CP		WSP-041 15A~150A	消火管 埋設用
排水用 硬質塩ビ ライニング 鋼管	D-VA	一次防錆	塩ビ	濃茶色	キーロン DL			エスロン DV-LP	DLP	WSP-042 40A~200A	汚水通気 雑排水 雨水排水
排水用 ノントール ターレポキシ 塗装鋼管	SGP-NTA	一次防錆	ノントール エポ	濃茶色		TEX	ELP		(中止)	WSP-032 32A~350A	
給湯用 耐熱性塩ビ ライニング 鋼管	C-VA	一次防錆	塩ビ	濃灰色				エスロン HT-LP	HLP	WSP-043 15A~200A	冷温水
ガス用 硬質塩ビ 被覆鋼管		塩ビ	黒管白管	グリーン	キーロン VG					日本ガス 協会仕様 15A~150A	ガス 露出用 埋設用
		塩ビ	黒管白管	アイボリー	キーロン VI			エスロン SG-LP	PLV		
ガス用 ポリエチレン 被覆鋼管	P1H	ポリ一層	黒管	グリーン	キーロン GS	PEL-S	HI-PL GS		PLS	JIS G3469 15A~100A	ガス 埋設用
	PZS	ポリ二層	黒管	グリーン		PEL	HI-PL GW		PLP	JIS G3469 20A~400A	


仕様 VA、 :外面一次防錆塗装
 VB、PB :外面亜鉛メッキ(W)
 VD :外面一層塩化ビニル被覆
 PD :外面一層ポリエチレン被覆

被覆の構成


(SGP-PB)

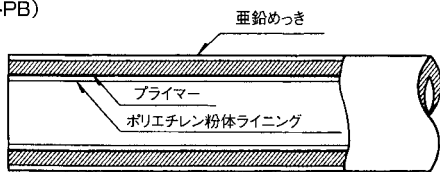


(SGP-VA)

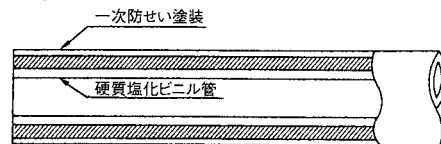

(SGP-PD)

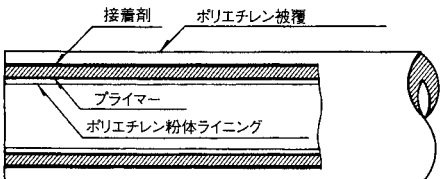

(SGP-VB)

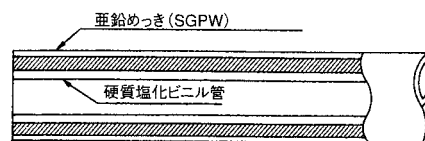

(SGP-VD)

