


水道配水用PE管EFコントローラー

JWEF200-II

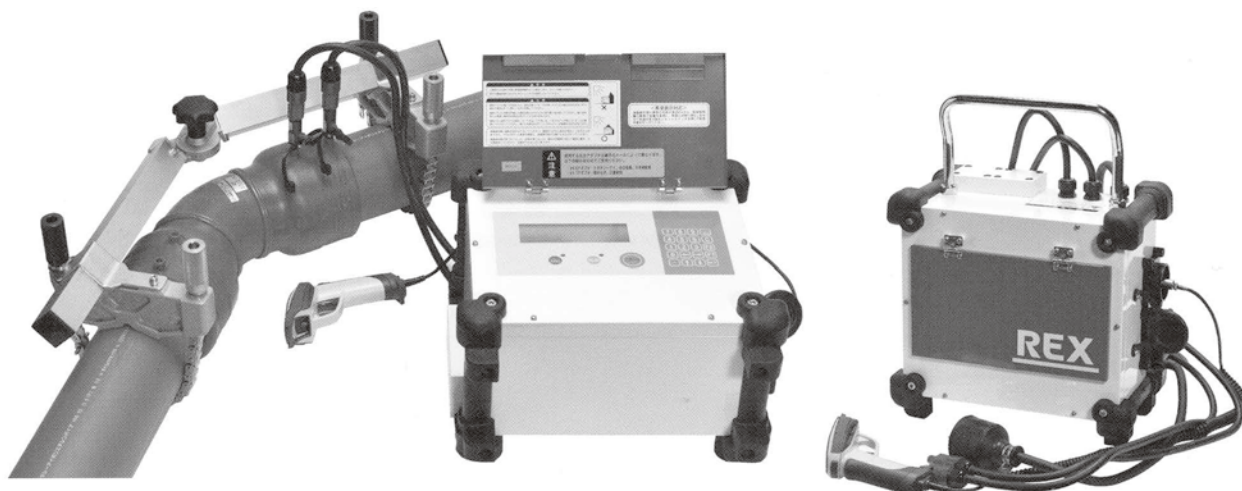

水道配水用PE管EFコントローラ JWEF200-II

| | |
|---------|--|
| 品名 / 形式 | 水道配水用PE管用EFコントローラ / JWEF200-II |
| 品番 | 3140C4 |
| 使用電源 | AC85~115V 45~65Hz 必要容量2.8kVA以上 |
| 出力電圧 | DC30~76V (±2.5%) |
| 適応口径 | 50A~200A |
| 融着方式 | バーコード制御方式 |
| 最大出力 | 2.8kw 最大出力電流70A |
| 施工管理 | 融着履歴の自動記録 融着状況1000件記憶 記録データ外部出力機能 (専用ソフト使用) |
| 適用バーコード | ITF (24、32桁) 及び Code128 (32桁) フォーマット対応 |
| 使用環境温度 | -10℃~+45℃ (結露のない場合) |
| 保管環境温度 | -20℃~+60℃ (結露のない場合) |
| 安全対策 | 漏電ブレーカ (最大許容電流 40A) |
| 質量 | 15kg |
| 寸法 | 400 (W) × 250 (D) × 500 (H) mm |
| 標準付属品 | マルチアダプタφ4.0用 2ヶ (クボタケミックス) マルチアダプタφ4.7用 2ヶ (積水化学工業) ガンタイプバーコードリーダー 1本 交換アダプタケーブル 1本 (電流定格15A) |
| 標準価格 | ¥470,000 |

オプション

ガンタイプバーコードリーダー

3140C5



タッチスキャナバーコードリーダー

3140A9



融着履歴読み出しソフト (ケーブル付)

3140A6



オプション

| 品名 | 品番 | 標準価格 |
|---------------------|--------|---------|
| ガンタイプバーコードリーダー | 3140C5 | ¥55,000 |
| タッチスキャナバーコードリーダー | 3140A9 | ¥45,000 |
| 融着履歴読み出しソフト (ケーブル付) | 3140A6 | ¥22,000 |