


# ラインフレキ (TS-14L)

ステンレス製 フレキシブル継手

ラインフレキは、手で簡単に曲げることが出来るステンレス製フレキシブル継手です。今までの迂回配管は直管や曲管を使用し接続箇所が多く、多大な労力と時間を要していましたが、ラインフレキを使用する事により、時間と手間を大幅に短縮する事が出来ます。


ラインフレキは、既設の障害物の迂回配管や、地盤沈下を吸収する事ができ、耐震管として地震や災害からライフラインを守ります。

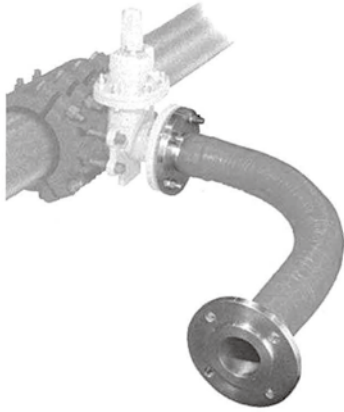


## 特長

- 軟弱地における構造物と管路の沈下吸収。
- 配管やマンホールなど既設の障害物の迂回。
- 手で簡単に曲げることができます。
- 配管工事の手間と時間が大幅に短縮できます。


## 接合形状のラインナップ

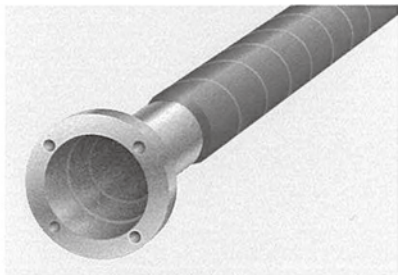

K形受口

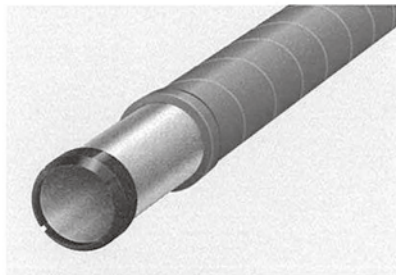


NS形挿し口

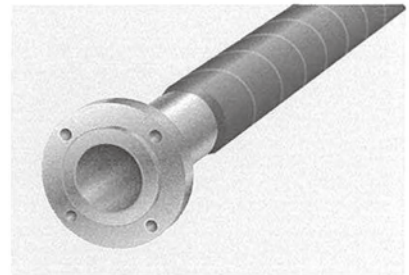

ルーズフランジ

※上記以外の接合形状についてはお問い合わせ願います。

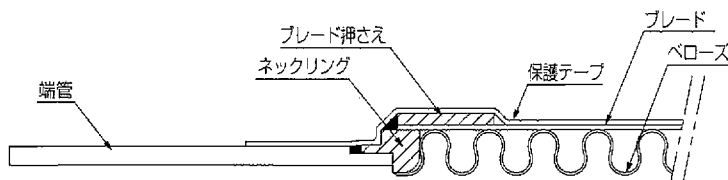

呼び径	寸法 (mm)			
	最大外径	内径	単位重量 (kg/m)	最小曲げ半径
75	104	75	5.0	220
100	130	101	6.0	280
125	158	124	7.5	350
150	185	149	10.0	400
200	235	195	15.0	600
250	290	245	23.0	700
300	341	301	31.0	900
350	383	335	42.0	1500

※設計水圧：0.74MPa、材質：SUS304製

※面間長さについては任意の製作が可能です。