


高機能ヤノジョイント（TN-65D） 鋳鉄管用

FCD製 鋳鉄管用漏水補修金具（直管部用）

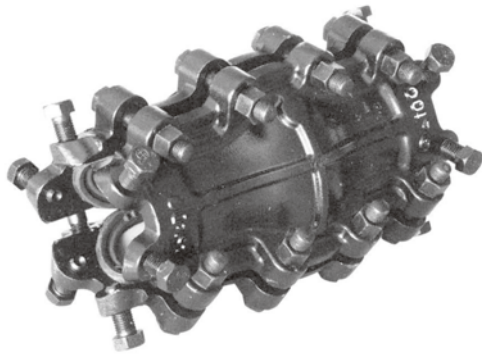

特長

- 水道管の破損事故に切管せずに簡単に取り付けられます。
3片に分割されていますので本管に無理を与えず、確実に装着できます。
- 作業性、水密性が非常に優れています。
- 有効長が長いタイプです。

呼び径	価格（円）	全長 mm	有効長 mm	呼び径	価格（円）	全長 mm	有効長 mm
75	71,790	406	288	3"	71,790	406	288
100	86,730	437	318	4"	86,730	437	317
125	95,680	474	352	5"	100,460	470	348
150	104,620	462	342	6"	112,070	462	338
200	253,770	670	530	8"	266,460	670	521
250	288,520	670	530	10"	307,800	670	516
300	341,160	670	530	12"	344,710	670	516
350	651,690	870	714				
400	741,850	870	714				
450	961,840	1070	914				
500	1,010,390	1070	914				
600	1,560,320	1270	1114				

