

VPストッパー

既設の塩化ビニル管の任意の位置で、一時的に水を止めたいときの止水器です。

ケーシング内に収められた弁体（鋼板製）で管の上側を押し切り、管内部に押し当て、止水するものです。




特長

- 塩ビ管の任意の箇所（直管部）に取り付けられます。
- 断水区域を最小限にとどめられます。
- VPストッパーの取り付けは不断水で安全、容易にできます。
- 施工は短時間です。
- 管路に塩ビ管の切屑が入らないので安心です。

※施工後はVPストッパーを取り外し、MCユニオンをご使用下さい。

呼び径	寸法 (mm)							組立ボルト・ナット	
	外径	D ₃	D ₅	L	B	B ₁	H	d×ℓ	数量
30	38	56	64	75	112	128	187	M12×45	1
40	48	56	64		112		187		
50	60	68	76		123		204		

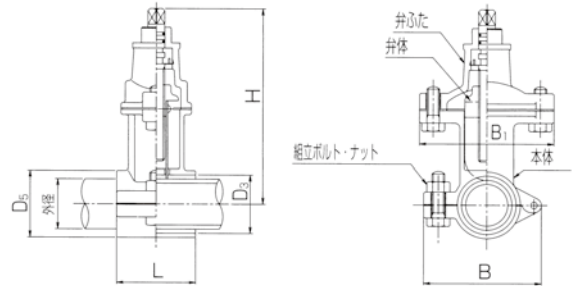

品名	価格 (円)	標準 セッ ト 明 細	品名	数量	価格 (円)
VPストッパー30mm	83,350		VPストッパー30mm	1	56,360
			工具箱	1	13,810
			ガイド付ノコ	1	5,700
			スパナ	1	1,890
			MCユニオン30mm	2	@2,050
			ハンドル	1	1,490
VPストッパー40mm	85,510		VPストッパー40mm	1	56,720
			工具箱	1	13,810
			ガイド付ノコ	1	5,700
			スパナ	1	1,890
			MCユニオン40mm	2	@2,950
			ハンドル	1	1,490
VPストッパー50mm	94,350		VPストッパー50mm	1	61,640
			工具箱	1	13,810
			ガイド付ノコ	1	5,700
			スパナ	1	1,890
			MCユニオン50mm	2	@4,810
		ハンドル	1	1,490	