

SHタイプ・SHPタイプ


水道凍結防止帯 IFT ヒーター

給水管・給湯管兼用の標準タイプ

SHタイプ

特長

給湯管にも安心して使える、給水管、給湯管兼用タイプ。
 長寿命で節電効果の高いサーマルリッドスイッチを使用。
 (SH-0.5～SH-4)
 商品が見やすいプリスターパック採用。(SH-0.5～SH-6)

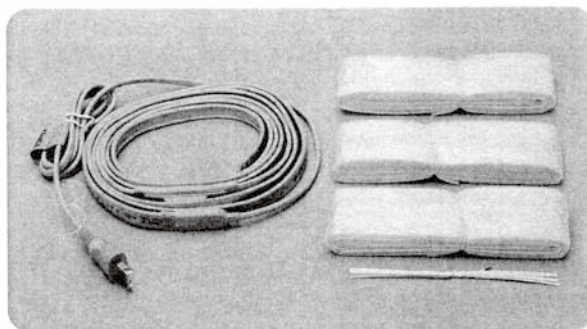

仕様・定格

型式	定格	ヒーター長	1C/S入数	標準価格(税抜)	1ヶ月電気代
SH-0.5	100V-7W	0.5m	30本	2,200円	82円
SH-1	100V-15W	1.0m	30本	2,400円	175円
SH-1.5	100V-18W	1.5m	30本	2,600円	210円
SH-2	100V-25W	2.0m	30本	2,900円	292円
SH-3	100V-35W	3.0m	20本	3,200円	408円
SH-4	100V-50W	4.0m	20本	3,400円	583円
SH-6	100V-75W	6.0m	20本	4,200円	875円
SH-8	100V-100W	8.0m	10本	5,600円	1,166円
SH-10	100V-125W	10.0m	10本	6,700円	1,458円
SH-15	100V-190W	15.0m	10本	10,900円	2,216円
SH-20	100V-250W	20.0m	10本	13,900円	2,916円
SH-30	100V-350W	30.0m	10本	20,900円	4,082円

梱包仕様


プリスター	個装箱
○	
○	
○	
○	
○	
○	
	○
	○
	○
	○
	○

※ヒーター入り切り温度：SH-0.5～SH-4 ON7℃ OFF13℃／SH-6～SH-30 ON8℃ OFF17℃
 電気代は1ヶ月の目安です。

付属品
 保温テープ、ビニタイ
 取扱説明書（保証書付）

取付方法


- ヒーターを巻き付ける配管のほぼ中央にサーモスタート部を固定してください。
- 蛇口及び凍結深度までヒーター全部を使って、ゆるく一様に巻いてください。
- ヒーターの端末部、サーモスタート部、コード接続部はビニタイ又はビニルテープ等でとめてください。
- ヒーターを取り付けた後、付属の保温テープを巻き付けてください。

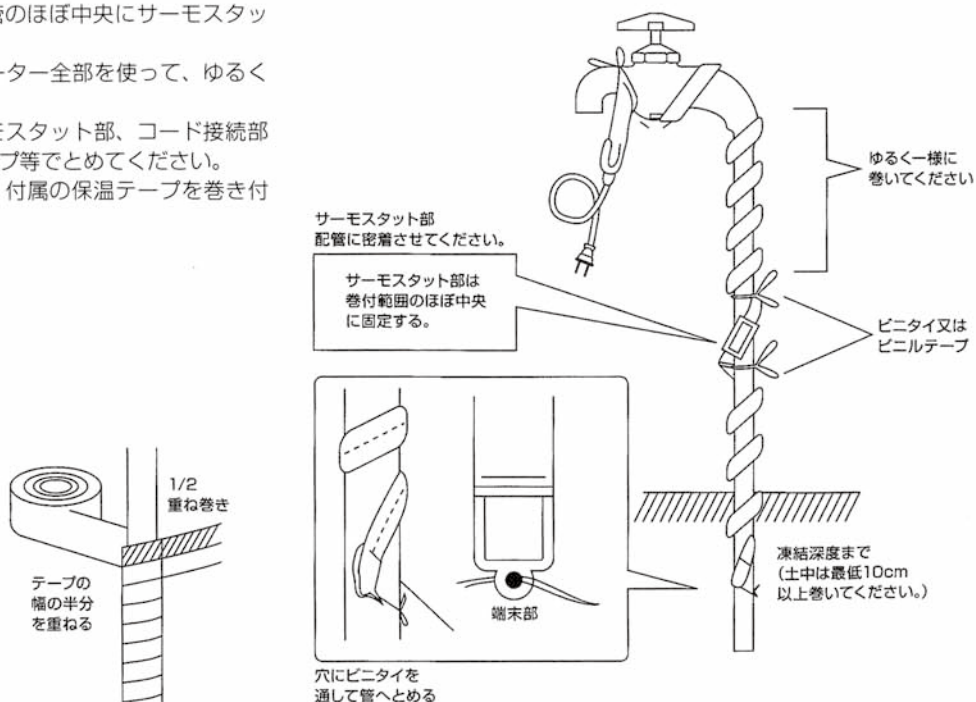

SHPタイプ(表示灯付)

特長

- 電源と通電状態が一目でわかる表示灯付。
- 差込プラグをコンセントに差込むと、電源ランプが赤色に点灯します。
- サーモスタットが作動すると、通電ランプが緑色に点灯します。

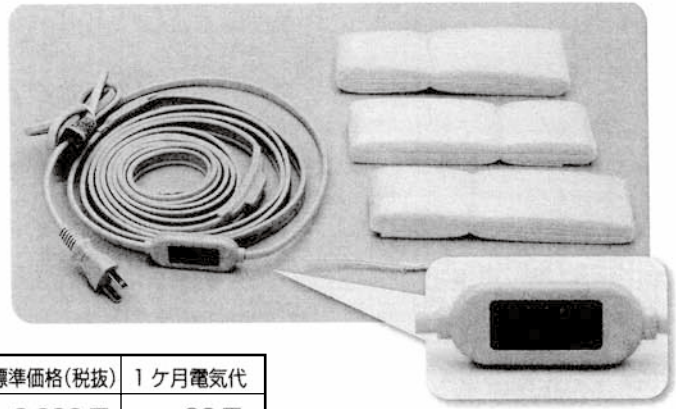

仕様・定格

型式	定格	ヒーター長	1C/S入数	標準価格(税抜)	1ヶ月電気代
SHP-0.5	100V-7W	0.5m	30本	3,300円	82円
SHP-1	100V-15W	1.0m	30本	3,500円	175円
SHP-1.5	100V-18W	1.5m	30本	3,600円	210円
SHP-2	100V-25W	2.0m	30本	3,700円	292円
SHP-3	100V-35W	3.0m	20本	4,100円	408円
SHP-4	100V-50W	4.0m	20本	4,400円	583円
SHP-6	100V-75W	6.0m	20本	5,300円	875円
SHP-8	100V-100W	8.0m	10本	6,700円	1,166円
SHP-10	100V-125W	10.0m	10本	8,000円	1,458円
SHP-15	100V-190W	15.0m	10本	13,100円	2,216円
SHP-20	100V-250W	20.0m	10本	15,500円	2,916円
SHP-30	100V-350W	30.0m	10本	23,100円	4,082円


付属品
 保温テープ
 ビニタイ
 取扱説明書(保証書付)

梱包仕様
 全機種ともに個装箱入れとなります。


※ヒーター入り切り温度：SHP-0.5～SHP-4 ON7℃ OFF13℃ / SHP-6～SHP-30 ON8℃ OFF17℃
 電気代は1ヶ月の目安です。

構造

SHタイプ

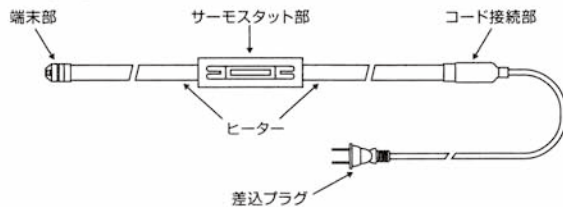

SHPタイプ

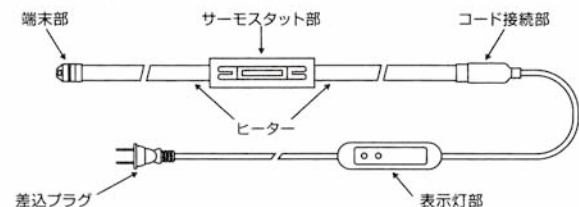

管1m当たりのヒーターの必要長さ

使用場所の最低気温、管径、保温材の厚さによりヒーターの長さは変わります。

管径		15A		20A		25A	
使用場所最低気温	保温材の厚さ	ヒーター必要長	巻き間隔	ヒーター必要長	巻き間隔	ヒーター必要長	巻き間隔
-5℃	2mm	1m	添わせ	1m	添わせ	1m	添わせ
	10mm	1m	添わせ	1m	添わせ	1m	添わせ
	20mm	1m	添わせ	1m	添わせ	1m	添わせ
-10℃	2mm	1.5m	6cm	1.8m	5.7cm	2.2m	5.4cm
	10mm	1m	添わせ	1m	添わせ	1m	添わせ
	20mm	1m	添わせ	1m	添わせ	1m	添わせ
-15℃	2mm	1.8m	4.5cm	2.2m	4.3cm	2.7m	4.2cm
	10mm	1m	添わせ	1m	添わせ	1m	添わせ
	20mm	1m	添わせ	1m	添わせ	1m	添わせ